

A moulded quality high-density flexible polyurethane

Een kwalitatieve flexibele polyurethaan van hoge dichtheid

Un polyuréthane flexible moulé de haute densité

Ein hochwertiger, hochdichter flexibler Polyurethanschaum

Poliuretano moldeado flexible de alta calidad y densidad

Poliuretano flessibile stampato di qualità ad alta densità

Formowany, wysokiej jakości elastyczny poliuretan o wysokiej gęstości

ORAC nv/sa
Biekorfstraat 32
8400 Ostend, Belgium
T +32 (0)59 80 32 52
info@oracdecor.com
www.oracdecor.com

UM205 - 11/2023 EN/NL/FR/DE/ES/IT/PL

MADE IN EU

PRODUCT RANGE

PRODUCTGAMMA
GAMME DE PRODUITS
PRODUKTREIHE
GAMA DE PRODUCTOS
GAMMA DI PRODOTTI
GAMA PRODUKTÓW



Skirting boards (ref. + F)

Plinten (ref. + F)
Plinthes (ref. + F)
Sockelleisten (Ref. + F)
Zócalos (ref. + F)
Battiscopa (rif. + F)
Listwy przypodłogowe (odn. + F)

Cornices (ref. + F)

Kroonlijsten (ref. + F)
Corniches (ref. + F)
Eckleisten (Ref. + F)
Cornisas (ref. + F)
Cornici (rif. + F)
Gzymsy (odn. + F)

Panel mouldings (ref. + F)

Wandlijsten (ref. + F)
Corniches (ref. + F)
Wandleisten (Ref. + F)
Molduras (ref. + F)
Modanature (rif. + F)
Listwy ścienne (odn. + F)

Indirect lighting (ref. + F)

Indirecte verlichtingslijsten (ref. + F)
Profils d'éclairage indirect (ref. + F)
Indirekte Beleuchtung (Ref. + F)
Iluminación indirecta (ref. + F)
Illuminazione indiretta (rif. + F)
Listwy oświetleniowe (odn. + F)

3D Wall covering

3D wandbekleding
Revêtement mural 3D
3D Wandverkleidung
Revestimiento de pared 3D
Rivestimento 3D
Panele ścienne 3D

PRODUCT ADVANTAGES

PRODUCTVOORDELEN
AVANTAGES PRODUITS
PRODUKTVORTEILE
VENTAJAS DEL PRODUCTO
VANTAGGI DEL PRODOTTO
ZALETY PRODUKTU



Flexible material for bending in various directions, for creative applications

Flexibel materiaal voor buiging in diverse richtingen, voor creatieve toepassingen
Matériau flexible pouvant être plié dans différentes directions, pour des applications créatives
Flexibles Material zum Biegen in verschiedene Richtungen, für kreative Anwendungen
Material flexible para doblar en diversas direcciones, ideal para aplicaciones creativas
Materiale flessibile da piegare in varie direzioni, per applicazioni creative
Elastyczny materiał do gięcia w różnych kierunkach, do kreatywnych zastosowań



Only interior use

Voor binnengebruik
Pose à l'intérieur
Nur für Innenräume
Para aplicaciones interiores
Solo per applicazioni interne
Tylko do użytku wewnętrznego



Knock resistant

Schokbeständig
Résistant aux chocs
Stoßfest
Resistente a golpes
Resistente agli urti
Odporność na uderzenia



Sharp edges for an optimal design

Scherpe lijnen en fijne weergave van alle details
Profils à lignes saillants pour une conception optimale
Konturenscharfe Kanten für ein optimales Design
Lineas pronunciadas para un diseño óptimo
Dettagli definiti per un design ottimale
Ostre krawędzie dla optymalnej konstrukcji



Ease of cutting and installation

Makkelijk te verzagen en te installeren
Facile à recouper et à installer
Einfach zu sägen und zu installieren
Fácil de cortar e instalar
Facile da tagliare e installare
Łatwość cięcia i montażu



Can be sanded

Schuurbaar
Peut être poncé
Schleifbar
Se puede lijar
Può essere carteggiato
Możliwość szlifowania



Resistant to most common cleaning detergents and moisture

Bestand tegen de meeste gangbare schoonmaakmiddelen en vocht
Résistant aux détergents les plus courants et à l'humidité
Beständig gegen die meisten gängigen Reinigungsmittel und Feuchtigkeit
Resistente a la mayoría de detergentes comunes y a la humedad
Resistente ai più comuni detergenti e all'umidità
Odporność na większość popularnych detergentów i wilgoć



Easy to finish with a quality paint. Only UV-stable after final painting

Gemakkelijk af te werken met een kwaliteitsverf. Pas UV-stabiel na afwerkingslaag.
Finition facile avec une peinture de qualité. Résistant aux UV seulement après l'application de la peinture finale
Einfach mit einem Qualitätslack zu lackieren. Erst nach der Endlackierung UV-beständig
Fácil de acabar con pintura de calidad. Solo es resistente a los rayos UV cuando se aplica el acabado
Facile da rifinire con una vernice di qualità. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale
Łatwe do wykonania wysokiej jakości farbą. Stabilny tylko na promieniowanie UV po końcowym malowaniu

PLIABILITY


BUIGBAARHEID
MALLÉABILITÉ
BIEGSAMKEIT
FLEXIBILIDAD
FLESSIBILITÀ
ELASTYCZNOŚĆ



See the overview with the ways in which the mouldings can be bent and the minimal radius possible
Bekijk de manieren waarop de lijsten gebogen kunnen worden en de minimaal mogelijke radius
Voir les façons dont les cadres peuvent être pliés et le rayon minimum possible
Dies sind die Möglichkeiten, wie die Profile gebogen werden können sowie der minimal mögliche Radius
Consulta las opciones de flexión según su posición y el radio mínimo posible
Vedere i modi in cui i profili possono essere piegati e il raggio minimo possibile
Zobacz przegląd sposobów gięcia listew i minimalnego możliwego promienia



INSTALLATION VIDEO
ORAC FLEX

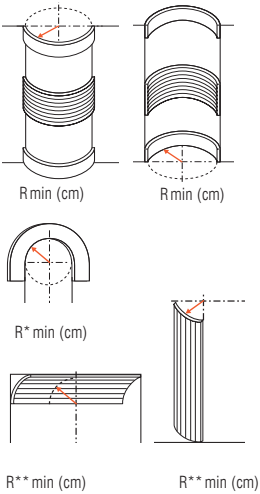

Flex Radius	R min (cm)	R* min (cm)	Flex Radius	R min (cm)	R* min (cm)	Flex Radius	R min (cm)	R* min (cm)	Flex Radius	R min (cm)	R* min (cm)	Flex Radius	R min (cm)	R** min (cm)
C211F	250		CX100F	200		SX104F	40		DX174F	60	300	W108F	30	40
C213F	280		CX106F	360		SX105F	30		P3020F	50	180	W109F	30	40
C215F	160		CX109F	160		SX118F	40		P4020F	40	200	W110F	30	40
C217F	380		CX110F	180		SX137F	40		P4025F	70		W111F	30	40
C220F	400		CX123F	280		SX138F	40		P5021F	20	70	W114F	30	40
C230F	150		CX124F	160		SX155F	30		P7070F	30	230	W116F	30	40
C240F	270		CX127F	240		SX157F	35	260	P8020F	40	130	W119F	30	40
C250F	70		CX132F	70		SX162F	20	80	P8030F	20	70			
C304F	250		CX188F	110		SX163F	35		P8040F	30				
C321F	140		CX189F	90		SX165F	40		P8050F	80	200			
C325F	300		CX190F	30	130	SX172F	35		P9010F	40	310			
C326F	500		CX199F	200		SX173F	45		P9050F	20	60			
C331F	420					SX180F	45		P9000F	20	250			
C333F	300					SX182F	35	100	PX103F	20	80			
C334F	380					SX183F	40		PX120F	30	110			
C339F	380					SX184F	45		PX144F	20	220			
C341F	400					SX187F	40		PX175F	30	80			
C373F	100					SX194F	25	80	PX198F	70				
C901F	600					SX195F	30		PX201F	30	80			
C902F	600								PX202F	60	150			
									PX209F	20	70			

ORAC DECOR® CHARACTERISTICS

ORAC DECOR® KARAKTERISTIEKEN
ORAC DECOR® CARACTERISTIQUES
ORAC DECOR® EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS DE ORAC DECOR®
CARATTERISTICHE DI ORAC DECOR®
CHARAKTERYSTYKA ORAC DECOR®



Primed products, necessary to paint with quality paint. Not-UV resistant. Only UV-stable after final painting

Producten met grondverf, noodzakelijk om te schilderen met kwaliteitsverf. Niet UV-bestendig. Pas UV-stabiel na de laatste verflaag
Produits dotés d'une primaire d'accroche non résistante aux UV, à peindre avec une peinture de qualité. Résistants aux UV après l'application de la peinture finale
Grundierte Produkte, die mit Qualitätsfarben gestrichen werden müssen. Nicht UV-beständig. Erst nach der Endlackierung UV-beständig
Productos imprimados, es necesario acabarlos con pintura de calidad. No resisten los rayos UV hasta después de la pintura final
Prodotti primerizzati, occorre verniciare con pittura di qualità. Non resistente ai raggi UV. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale
Produkty zagruntowane, gotowe do pomalowania wysokiej jakości farbą. Nieodporne na promieniowanie UV. Odporny na promieniowanie UV dopiero po ostatecznym malowaniu



Resistant to splitting. Dimensionally stable with correct installation according to the instructions and use of DecoFix adhesives

Bestand tegen splijten. Dimensioneel stabiel bij correcte installatie volgens de instructies en gebruik van DecoFix-lijmen
Résistant à la fissuration. Stabilité dimensionnelle avec une installation correcte selon les instructions et l'utilisation des adhésifs DecoFix
Keine Spaltbildung bei fachgerechter Anbringung. Dimensionsstabil bei korrekter Verlegung gemäß den Anweisungen und Verwendung von DecoFix-Klebstoffen
Resistente a las grietas. Estabilidad dimensional con una instalación correcta según las instrucciones y el uso de adhesivos DecoFix
Resistente alle spaccature. È stabile dimensionalmente con una corretta installazione secondo le istruzioni e l'uso degli adesivi DecoFix
Odporny na pękanie. Stabilny wymiarowo przy prawidłowym montażu zgodnie z instrukcjami i przy użyciu klejów DecoFix



Integrated V-fix for easy gluing

V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
Geintegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken
Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite für den optimalen Klebstoffauftrag
V-fix integrado para un pegado fácil
Scanalatura V-fix integrata per un facile incollaggio
Zintegrowany V-fix dla łatwego klejenia



Heat resistance: max. 65°C | 149°F

Warmtebestendigheid: max. 65°C
Résistance à la chaleur: max. 65°C
Hitzebeständigkeit: max. 65°C
Resistencia al calor: max. 65°C
Resistenza al calore: max. 65°C
Odporność na ciepło: maks. 65°C



Acoustically neutral

Akoestisch neutraal
Acoustique neutre
Akustisch neutral
Acústicamente neutro
Acusticamente neutro
Neutralny akustycznie

TECHNICAL INFO

TECHNISCHE INFO
INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNISCHE INFORMATIONEN
INFORMACIÓN TÉCNICA
INFORMAZIONI TECNICHE
INFORMACJE TECHNICZNE



Composition: flexible Polyurethane

Samenstelling: flexibele Polyurethaan
Composition: Polyuréthane flexible
Inhaltsstoff: Weiches Polyurethan
Composición: Poliuretano flexible
Composizione: Poliuretano flessibile
Skład: elastyczny poliuretan



Ozone depletion factor: 0 (CFC free)

Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC)
Ozonbelastung: 0 (CKW-frei)
Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)
Fattore di riduzione dell'ozono: 0 (senza CFC)
Współczynnik zubożenia warstwy ozonowej: 0 (bez CFC)



Hardness: > 45 shore A

Hardheid: > 45 shore A
Dureté: > 45 shore A
Härte: > 45 shore A
Durezza: > 45 shore A
Durezza: > 45 shore A
Twardość: > 45 Shore A



Contains no toxic products: free of asbestos, cyanides and formaldehyde

Bevat geen toxische stoffen: vrij van asbest, cyanides en formaldehyde
Ne contient pas de substances toxiques: libre d'amiante, de cyanides, et sans formaldéhyde
Enthält keine toxischen Stoffe: frei von Asbest, Zyaniden und Formaldehyd
No contiene productos tóxicos; libre de asbestos, cianuros y formaldehído
Non contiene prodotti tossici; è privo di amianto, cianuri e formaldeide
Nie zawiera toksycznych produktów; wolny od azbestu, cyankonów i formaldehydu




Density: ±300 kg/m³

Densiteit: ±300 kg/m³
Densité: ±300 kg/m³
Dichte: ±300 kg/m³
Densidad: ±300 kg/m³
Densità: ±300 kg/m³
Gęstość: ±300 kg/m³



Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%

Waterabsorptie (na 24u): < 0.1%
Absorption d'eau (après 24h): < 0.1%
Wasseraufnahme (nach 24h): < 0.1%
Absorción de agua (después de 24 horas): < 0.1%
Assorbimento dell'acqua: < 0.1%
Absorpcja wody (po 24 godzinach): < 0.1%



Indoor VOC (Volatile Organic Compounds) inhalation risk, scaled from A+ (very low emission) to C (high emission).

Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).
Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Inhalationsrisiko von VOC (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).

Riesgo de inhalación de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) en interiores, en una escala de A+ (muy baja emisión) a C (alta emisión).


Rischio di inalazione di VOC (Composti Organici Volatili) in ambienti interni, con scala da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).

Ryzyko wdychania VOC (lotnych związków organicznych) w pomieszczeniach, w skali od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).

Purotouch®: A+ VOC 0%

STORAGE AND INSTALLATION CONDITIONS

OPSLAG- EN PLAATSINGSVOORWAARDEN
 CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE STOCKAGE
 LAGER- UND INSTALLATIONSBEDINGUNGEN
 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE INSTALACIÓN
 CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E INSTALLAZIONE
 WARUNKI PRZECHOWYWANIA I INSTALACJI



INSTALLATION
 INSTALLATIE
 INSTALLATION
 INSTALLATION
 INSTALACIÓN
 INSTALLAZIONE
 INSTALACJA



VIDEOS

Have a look at all our videos online

Bekijk al onze video's online
 Regardez toutes nos vidéos en ligne
 Schauen Sie sich alle unsere Videos online an
 Consulta todos nuestros videos online
 Guardate tutti i nostri video online
 Obejrzyj wszystkie nasze filmy online

ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX
 GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX
 VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX
 GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX
 GARANZIA COMPLETA SOLO CON DECOFIX
 TYLKO PEŁNA GWARANCJA Z DECOFIX



GLUE CALCULATOR

See which glues to use and calculate the amount you need for the perfect installation

Bekijk welke lijmen te gebruiken en bereken de hoeveelheid die je nodig hebt voor de perfecte installatie
 Choisissez les colles à utiliser et calculez la quantité dont vous avez besoin pour une installation parfaite
 Wählen Sie die geeigneten Klebstoffe und berechnen Sie die Menge des benötigten Klebstoffs für eine perfekte Installation aus
 Veá qué adhesivos utilizar y calcule la cantidad que necesita para una instalación perfecta
 Scegli quali collanti utilizzare e calcola la quantità di adesivo di cui hai bisogno per un'installazione perfetta
 Wybierz odpowiednie kleje i oblicz ilość potrzebnego kleju do perfekcyjnej instalacji

1



JOINTS BETWEEN MOULDINGS

Verbinding tussen profielen
 Joints entre les profils
 Nahtverbindungen zwischen Profilen
 Uniones de los perfiles
 Giunte tra i profili
 Połączenia między listwami



DecoFix Ultra
 Polymer-based adhesive

FX400 270 ml > min. 80m | 9.13 oz > 262ft



2



SEAL WALL/CEILING

Verbinding muur/plafond
 Collage mur/plafond
 Verbindung Wand/Decke
 Adherencia techos/paredes
 Collante per parete/soffitto
 Połączenie sufitu/ściana



Interior, porous and dry surface

Binnen, poreuze en droge ondergronden
 Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
 Innenräume, tragfähige saugfähige und trockene Untergründe
 Interior, superficies porosas y secas
 Superficie interna, porosa e asciutta
 Do wewnętrznych, porowatych i suchych powierzchni



Heavy profiles

Zware lijsten
 Grandes moulures
 Große Profilen
 Perfiles pesados
 Profili pesanti
 Ciężkie profile



Non-porous or humid surface

Niet-poreuze of vochtige ondergronden
 Surfaces non poreuses ou environnement humide
 Außenbereich, nicht- saugfähige Untergründe oder Feuchträume
 Superficies no porosas o ambientes húmedos
 Superficie non porosa o umida
 Nieporowata lub wilgotna powierzchnia



DecoFix Pro

Strong, water-based acrylic installation adhesive

FDP500 310 ml > 7-8 m | 10.5 oz > 23-26ft
 FDP600 4200 ml > 65-110 m | 142 oz > 213-261ft



DecoFix Power

Very strong MS-Polymer-based installation adhesive

FDP700 290 ml > 7-8 m | 9.8 oz > 23-26ft



3



FILLER & FINISHING

Vullen en afwerking
 Enduit et finition
 Verfugen und Endbearbeitung
 Relleno y acabado
 Stucco e finitura
 Wypełniacz i wykończenie



DecoFiller

Ready to use lightweight acrylic filler

FL300 310 ml > 30 m | 10.5 oz > 98ft



PAINT
 VERF
 PEINTURE
 FARBE
 PINTURA
 PITTURA
 FARBA



Our products have a matte primed surface for smooth painting and excellent adhesion. UV-stable only after final painting.

Use water-based paint or test alternatives. Orac Decor® is not liable for post-manipulation results. Follow paint supplier instructions.

Onze producten hebben een mat gegrond oppervlak voor soepel schilderen en uitstekende hechting. Gebruik verf op waterbasis of test alternatieven. Orac Decor® is niet aansprakelijk voor resultaten na bewerking. Volg de instructies van de verfleverancier.

Nos produits sont dotés d'une primaire d'accroche mate pour une peinture lisse et une excellente adhérence. Utiliser une peinture à base d'eau ou tester d'autres solutions. Orac Decor® n'est pas responsable des résultats obtenus après manipulation. Suivre les instructions du fournisseur de peinture.

Unsere Produkte haben eine matte, grundierte Oberfläche für einen reibungslosen Anstrich und eine hervorragende Haftung. Verwenden Sie Farben auf Wasserbasis oder testen Sie Alternativen. Orac Decor® übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse nach der Verarbeitung. Befolgen Sie die Anweisungen des Farblieferanten.

Nuestros productos tienen una superficie imprimada mate para facilitar la pintura y lograr una excelente adherencia. Son resistentes a los rayos UV solo después de la pintura final. Utiliza pintura a base de agua o prueba alternativas. Orac Decor® no se hace responsable de los resultados posteriores a la manipulación. Sigue las instrucciones del proveedor de pintura.

I nostri prodotti hanno una superficie di fondo opaca per una pittura liscia e un'adesione eccellente. Usare vernici a base d'acqua o testare alternative. Orac Decor® non è responsabile dei risultati post-manipolazione. Seguire le istruzioni del fornitore di vernici.

Nasze produkty mają matową, zagruntowaną powierzchnię zapewniającą gładkie malowanie i doskonałą przyczepność. Używaj farby na bazie wody lub przetestuj alternatywy. Orac Decor® nie ponosi odpowiedzialności za wynik testu innych farb. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy farby.